



NEBENEINGANGSTÜREN

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

GROKE GT80 NE

Gültig bis **31.12.2023**



MADE IN GERMANY





EXPRESS 18 NE

U_a-Wert **1,58** W/(m²K)
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Verglasung: Satinato Weiß
 LA 682 x 482 mm
 Mindestbreite: 1.100 mm



EXPRESS 19 NE

U_a-Wert **1,58** W/(m²K)
 Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
 Verglasung: Satinato Weiß
 LA 482 x 682 mm
 Mindestbreite: 900 mm




EXPRESS 21 NE

U_a-Wert **1,56** W/(m²K)
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Mindestbreite: 700 mm

GRUNDAUSSTATTUNG MIT EINSATZFÜLLUNG

- Standardgrößen bei Einsatzfüllungen
Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm
Mindesthöhe 1.675 mm
- **2-fach Verglasung** („warme Kante“) in Türfüllungen
 Mit VSG 6 mm außen; Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Klarglas innen
 U_a Füllungsverglasung **1,0 W/(m²K)**
- **Füllungsstärke** 32 mm
- **7 Trendstarke RAL-Farben** in Feinstruktur matt
- **SCHLOSS A**
 Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel
- **Montagenut** sichtbar

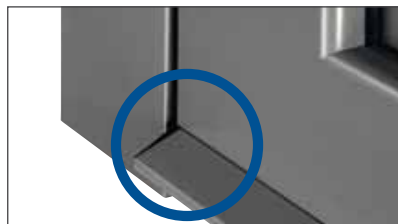

Profilsystem GT80 NE, 69 mm
 Türrahmen bündig mit Flügelprofil



Profizylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



2 zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1*



Schutzbeschlag als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1